

KESSEL - Terrassenabläufe DN 50/70

mit/ohne Klebeflansch




Produktvorteile

- optionaler Multistop als frostsichere Geruchs- und Ungeziefersperre
- Ausführung mit Klebeflansch für die bauseitige Feuchtigkeitsabdichtung
- Geruchverschluß nachrüstbar

Dehnfuge zwischen Endbelag und Aufsatzstück legen.

Änderungsstand: 06/2020
Sachnummer: 010-352


Produktbeschreibung

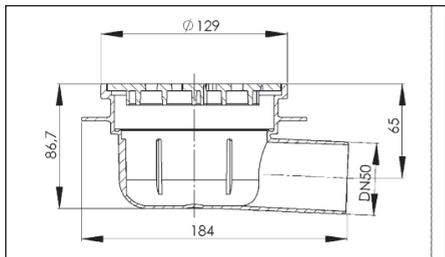

Ausführung mit eingelegten Rest
 $\varnothing 120$ mm aus Kunststoff

- DN 50/70
- Auslauf seitlich/senkrecht


Abbildung zeigt 40152.71

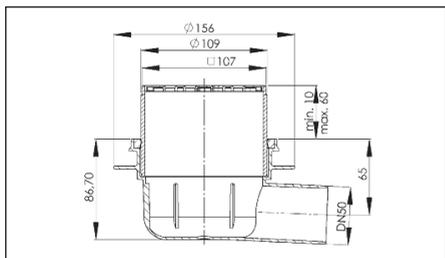

Ausführung mit höhenverstellbarem
Aufsatzstück und Rest 100x100 aus
Edelstahl

- DN 50/70
- Auslauf seitlich/senkrecht

Abbildung zeigt 40151.20

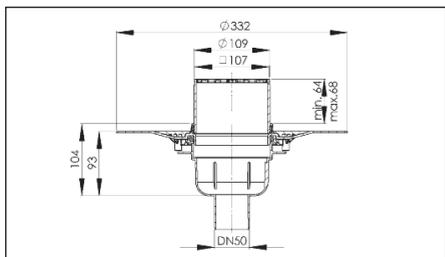


Ausführung mit Klebeflansch

- DN 50/70
- Auslauf seitlich/senkrecht


Abbildung zeigt 40251.90

Einbau- und Montagetipps


Ausführung mit Aufsatzstück



Aufsatzstück drehbar,
stufenlos höhenverstellbar
ohne Absägen



Flexibler Niveauegleich
zwischen Aufsatzstück
und Grundkörper




Minimale Einbauhöhe
durch Absägen

Bei vertieftem Einbau Verlängerungsstück Best. Nr. 27146 zwischen Grundkörper und Aufsatzstück anbringen.

Systemzubehör für erweiterte Einbaumöglichkeiten siehe Rückseite.

Reinigung

Zur Reinigung kann auch der optionale Geruchverschluss komplett entnommen werden.

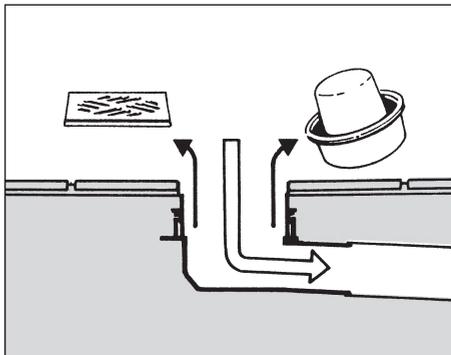

Einbauvorschlag

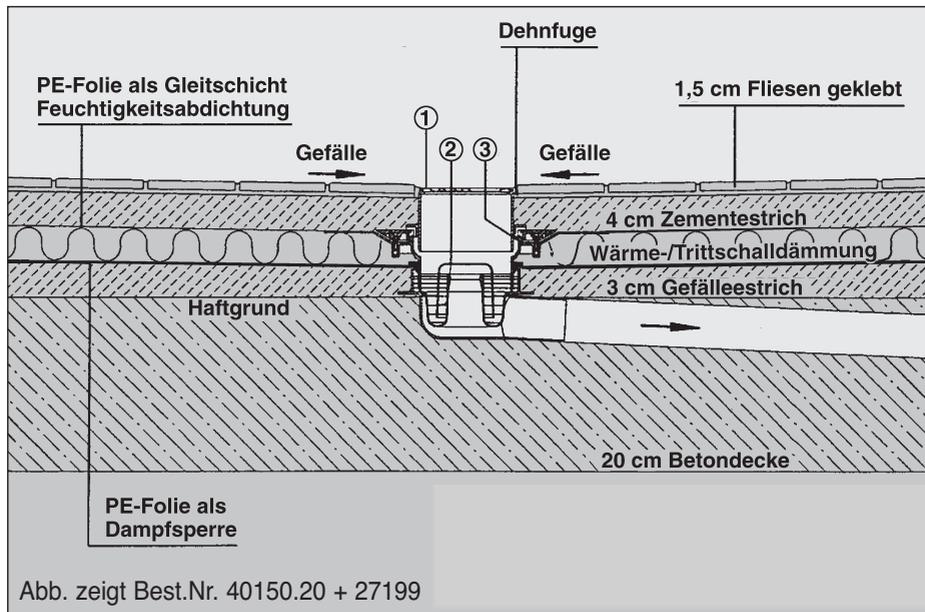


Abb. zeigt Best.Nr. 40150.20 + 27199

- ① **KESSEL-Bodenablauf** aus Kunststoff
- ② Geruchverschluss
- ③ Zwischenstück mit Klebeflansch und Gegenflansch

Systemzubehör für erweiterte Einbaumöglichkeiten siehe Rückseite.