


KESSEL Warnleuchte (Art-Nr. 97715)

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und weitere Beschreibung in den zugehörigen Einbau- und Betriebsanleitungen!


1. Montieren Sie das Gehäuse unter Zuhilfenahme der beiliegenden Bohrschablone neben dem Schaltgerät der KESSEL-Anlage.
2. Öffnen Sie beide Gehäuse und verbinden Sie das schwarzen Kabel ① mit dem potentialfreien Kontakt des Warngeräts.
3. Montieren Sie die beiliegende Warnleuchte gemäß beiliegender Herstellerangaben (Werma) in einem Abstand von max. 1,25 m zum Schaltgerät.
4. Verbinden Sie die Warnleuchte mit dem orangen/blauen Kabel ②.
5. Schließen Sie die Gehäuse und verbinden Sie den Netzstecker ③ mit der Stromversorgung 230 V.

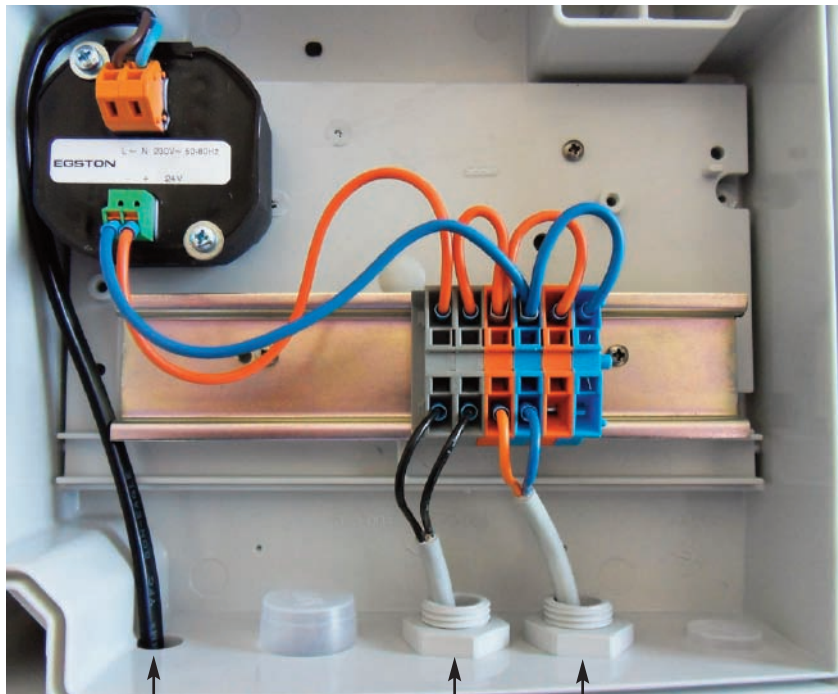

③

①

②

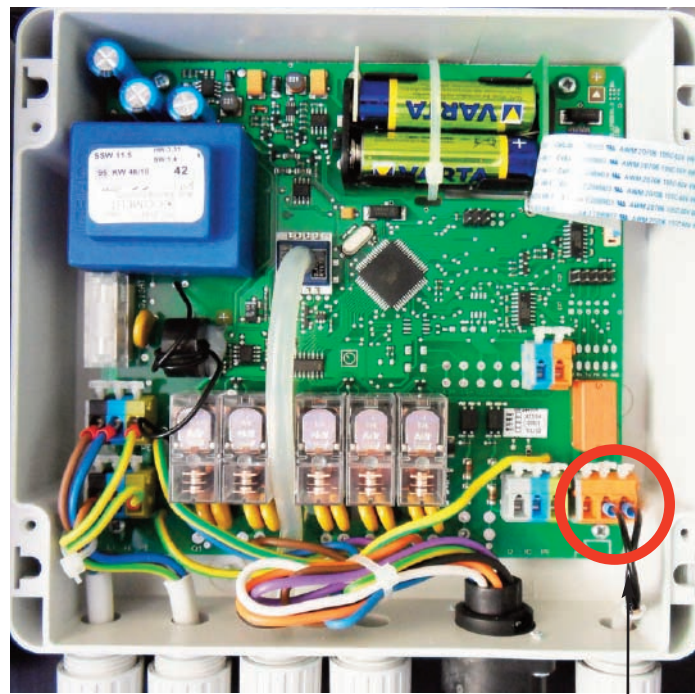

①



②

① Verbindungskabel zum Warngerät

② Anschlusskabel zur Warnleuchte

③ Netzstecker 230 V