

# Beiblatt KESSEL Multitube

Multi One-Way-Klappen sind schnell und einfach zu installieren.

Zuerst wird ein Abschnitt der Rohrleitung, indem Sie die In-line-Klappe installieren wollen, abgesägt. Der Abstand muss 20 mm mehr als die Länge der Klappe sein (z. B. ein Multi 250 Klappenventil C=730 mm muss demnach  $730 + 20 = 750$  mm ausgeschnitten werden).

Anschließend zeichnen Sie eine Markierung neben jedem abgeschnittenen Ende des Rohrs in einem Abstand der halben Schellenbreite (z. B. für eine Flex Seal Plus-SC275 Schelle, welche 150 mm breit ist, wird die Leitung  $150/2 = 75$  mm markiert).

Lösen Sie die Befestigungen und schieben Sie die Flex Seal Plus-Schellen auf die Rohrenden (kein Schmiermittel oder Fett). Schließlich richten Sie das Multitubegehäuse zwischen den beiden Rohrstücken aus, damit es verbunden werden kann. Zum Schluss schieben Sie die Flex Seal Plus-Schellen bis zu den Markierungen die sie gemacht haben, und ziehen alle gemeinsamen Verbindungselemente fest. Die Revisionsklappe ist mit dem Multi in-line Klappen mit Schrauben und Flügelmutter (DN 250) oder Sechskantmutter (DN 300, 400 und 500) aus Edelstahl (Typ A4) montiert.

Art.	DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)
<b>71250</b>	250	485	455	730	260	60	15
<b>71300</b>	300	490	470	825	320	35	16
<b>71400</b>	400	600	610	900	410	30	32
<b>71500</b>	500	730	700	1230	515	40	59

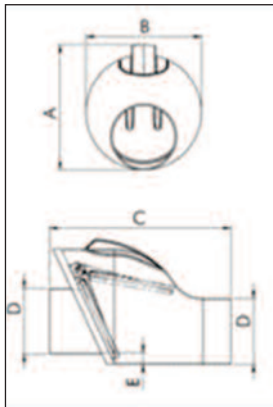


Abb. zeigt DN 250

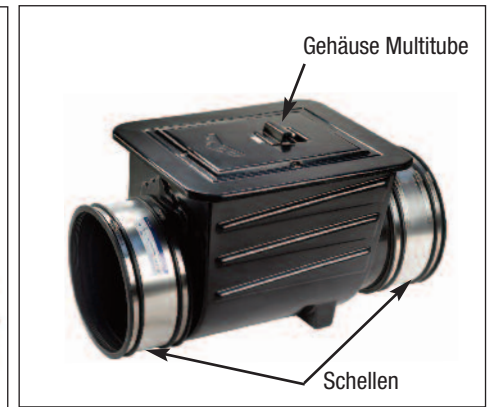
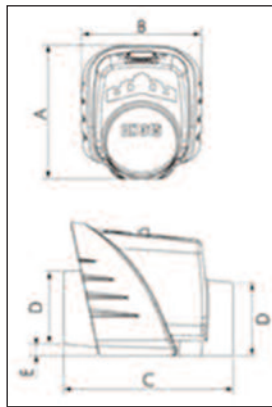


Abb. zeigt DN 400