




016-893

Montage von Muffen und Spitzenden

Die Montage darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.

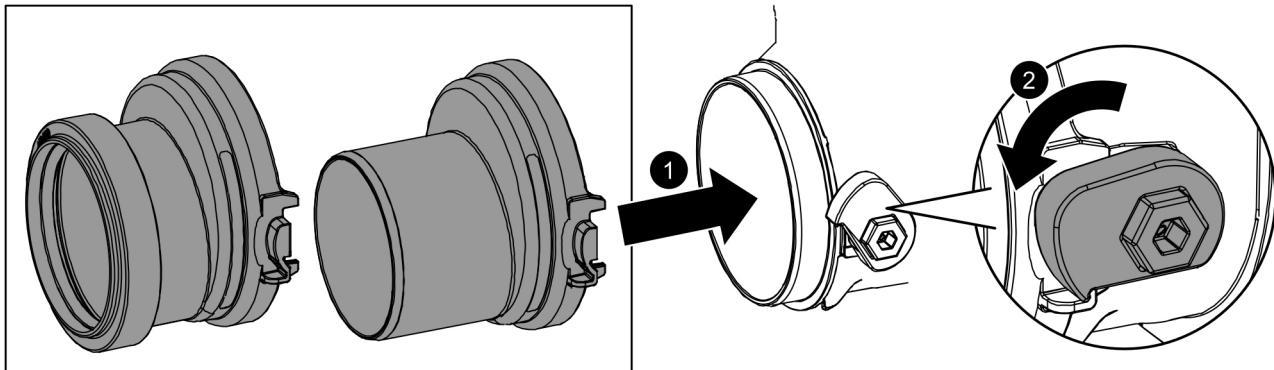

- Sicherstellen, dass in der Muffe/dem Spitzende die Dichtung korrekt montiert ist.
 - Muffe/Spitzende mit handelsüblichem Armaturenfett einfetten.
 - Muffe/Spitzende am Grundkörper gerade ansetzen und andrücken. ①
 - Die Drehverschlüsse am Grundkörper beidseitig bis zum Anschlag verriegeln. ②
 - Prüfen, ob die Muffe/das Spitzende bündig sitzt und die Verriegelungen korrekt geschlossen sind.
- ⓘ** Die Muffen/Spitzenden entsprechen der Norm DIN EN 1455. Es dürfen nur kompatible Rohrsysteme angeschlossen werden.

DN	Muffen	Spitzenden
90	83089	83080
100	83085	83081
125	83086	83082
150	83087	83083
200	83088	83084