


KESSEL - Badablauf mit Klemmflansch

GB Siphonette de salle de bains **KESSEL-Tarafon®**

F **KESSEL** bathroom drain

Best.Nr. 40 250.30

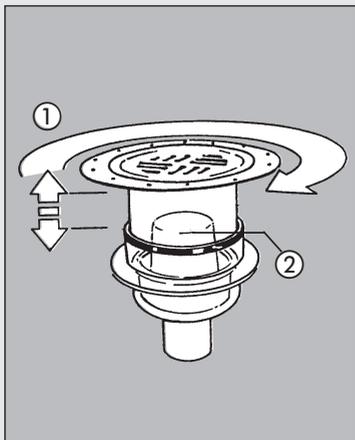

Produktvorteile



aus Kunststoff · Aufsatzstück mit Klemmflansch · herausnehmbarer Geruchverschluss · Schlitzrost aus Kunststoff steingrau Ø 120 mm · (Klasse K3), mit Lippenichtung und Baueitzschutzdeckel

F en ABS · Sortie verticale · Cloche anti-odeurs amovible · Rehausse avec bride de blocage · Grille en PVC, couleur blanc, Ø 120 mm (class K3)

GB plastic · Gully top with clamping flange · Slotted grill made of plastic, light grey Ø 120 mm (load class K3) · Detachable odour trap

Produktbeschreibung

(F) Description du siphon de sol
(GB) Product description

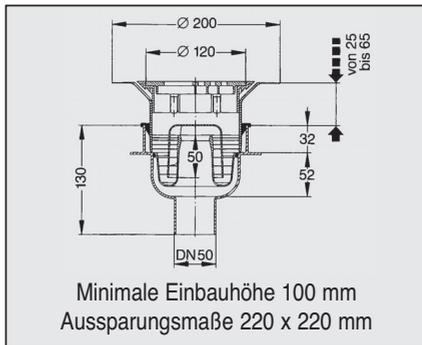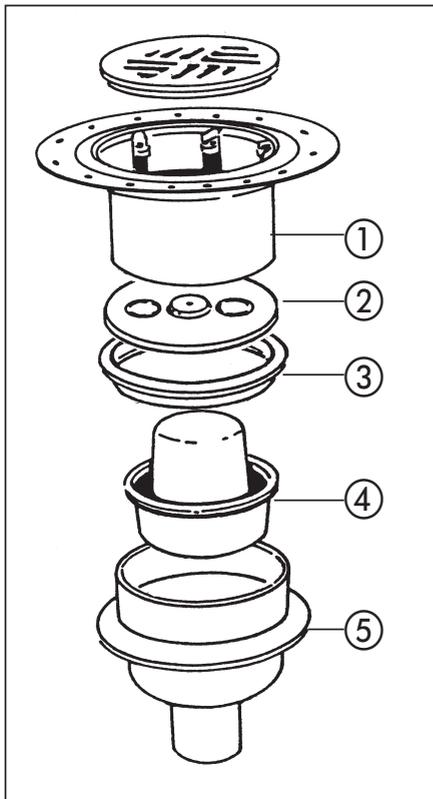

Minimale Einbauhöhe 100 mm
Ausparungsmaße 220 x 220 mm

- ① Aufsatzstück mit Klemmrand · Rehausse avec bride de blocage · Gully top with clamping flange
- ② Bauzeitschutzdeckel · Couvercle de protection de chantier · Temporary protective cover
- ③ Lippendichtung/ Sicherungsring · Joint à lèvres · Lip seal
- ④ Herausnehmbare Geruchverschluss · Cloche anti-amovible · Detachable odour trap
- ⑤ Grundkörper · Corps de base · Main body

Einbau- und Montagetipps

F
GB

Conseils d'installation
Installation and assembly hints

In allen Feucht- und Naßräumen wo die Feuchtigkeitsabdichtung durch den Bodenbelag (PFC-Boden, Linoleum) erfolgt, ist ein Ablauf mit Klemmflansch zu verwenden.

Da hier der Bodenbelag die Funktion der Dichtungsebene ausübt, muß der Ablauf mit dem Bodenbelag mittels Klemmflansch fest verbunden werden.


Écoulements avec bride de serrage et grille ronde

Dans les locaux humides avec revêtement PVC-caoutchouc ou autres PVC il faut utiliser ce type d'équipement.

Étant donné que l'étanchéité est ici assurée par le revêtement il est indispensable d'assurer l'étanchéité à l'écoulement par un bride de serrage.

Clamp seal

provide the ability to connect to a laminate or PVC layer floor covering.

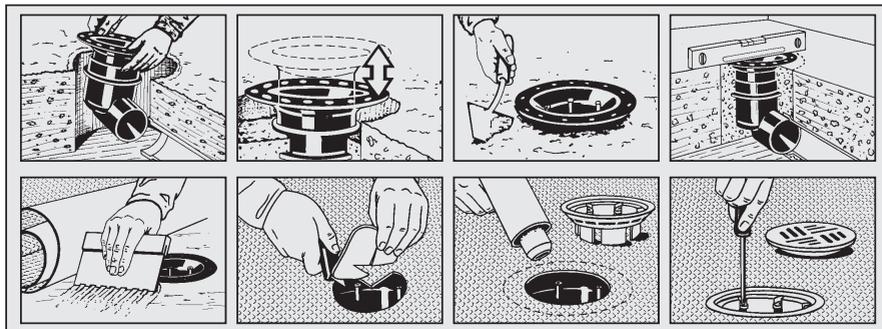

Einbauvorschlag

F Exemple d'implantation
GB Installation suggestion

