






H mH2O

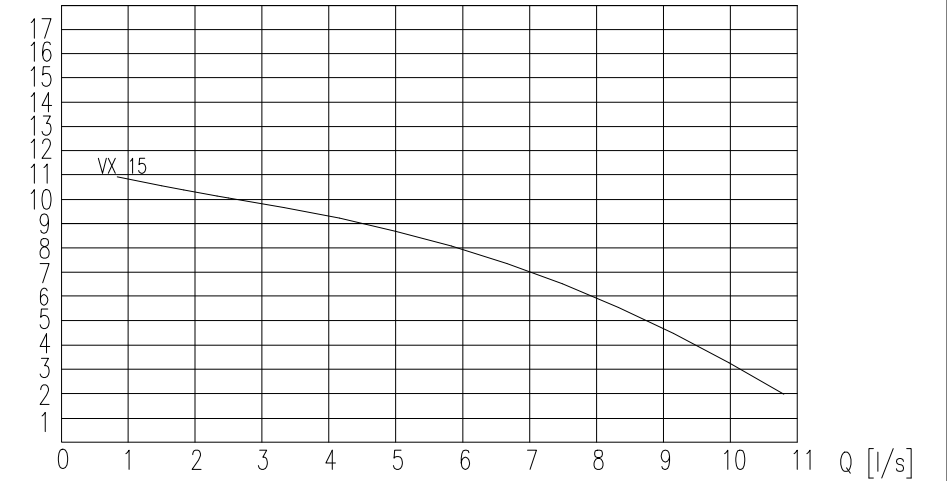

Pump VX 15	
Voltage	230V AC
Nominal current	7,0 A
Power	P1/P2 = 1,55/1,10 kW
Frequenzy	2900 rpm
Operating mode	S1
Medium temp.	max 40° C

-  gasket DN90 (Ø100) for inlet attached to the product inlet is not prefabricated
-  2 x gasket DN100 (Ø110) for cable & ventilation attached to the product, not prefabricated
-  double PE Ø63 screw connector attached to the product

10. Control unit Aqualift Comfort Mono 230V	1	...
9. Pressure sensor with 10m pressure cable	1	...
8. LW1000 tank	1	PE-LLD
7. Upper section with level adjustment + plastic cover up to 600 kg	1	...
6. Barefoot end PE HD Ø63	1	PE HD SDR11
5. Pressure outlet DN50	1	PE63
4. Cut off valve DN50	1	stainless steel 1.4301
3. Hook coupling integrated with back water valve DN50	1	cast iron
2. pressure pipe DN50	1	PVC-U 63
1. Pump VX15, 230V with 10m cabel	1	cast iron
Lp. Nazwa wyrobu	Ilość	Material

KESSEL

Dla spawów:
*t = najmniejsza grubość ścianki
Δ a = 0,7 x t*

DIN ISO 2768 mk
DIN ISO 13920-B
DIN 1910-3

Kessel Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 2
Biskupice Podgorne
55-040 Kobierzyce

Obiekt:	-	Projekt-Nr.:	879721
Project:	-	Project-Nr.:	PO-0006.1VX15
Firma:	-	Z-Nr.:	PO-0006.1VX15
Company:	-	Drawing:	
Zawartość:	Pumping station Aquapump XL Basic Mono	Datum:	
Contents:		bearb.:	26.03.2026
		gepr.:	P.GAJEWSKI

Wszelkie prawa zastrzeżone przez KESSEL Sp. z o.o. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim bez zgody KESSEL zabronione.
Noruszenie praw autorskich może spowodować roszczenia o odszkodowanie.
Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Copyright by KESSEL Sp. z o.o. Any transmission, improper use or forwarding of this document is forbidden unless permission has been specifically granted by KESSEL.
Noncompliance or violation may result in a claim for damages.
Subject to technical modifications.