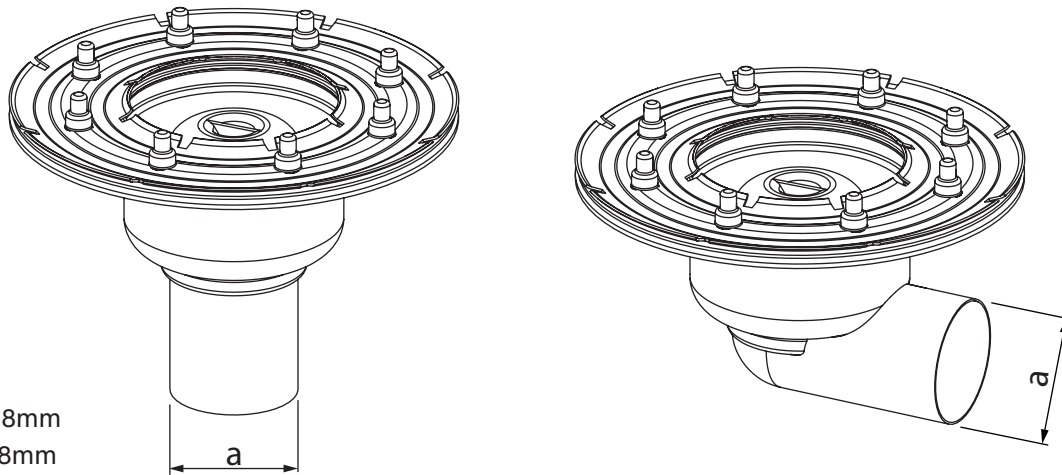


Ferrofix mit Pressdichtungsflansch

Ferrofix with pressure sealing flange • Ferrofix avec bride de compression •
Ferrofix con flangia di tenuta a pressione • Ferrofix met persafdichtingsflens •
Ferrofix z dociskowym kołnierzem uszczelniającym



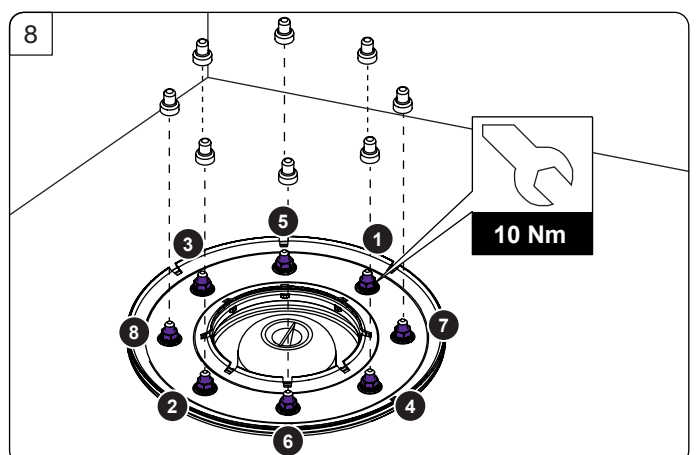
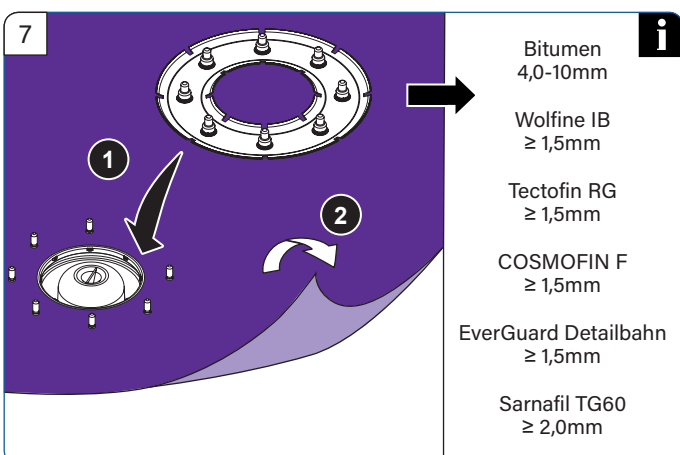
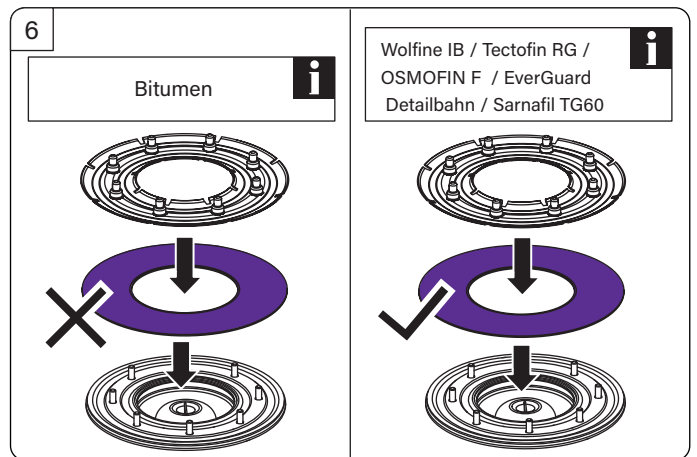
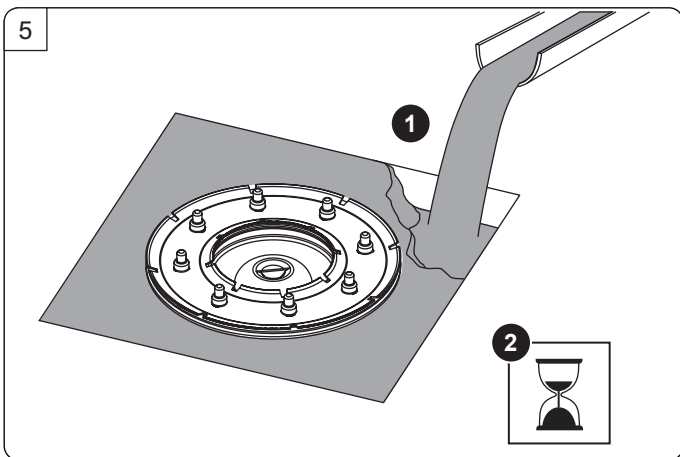
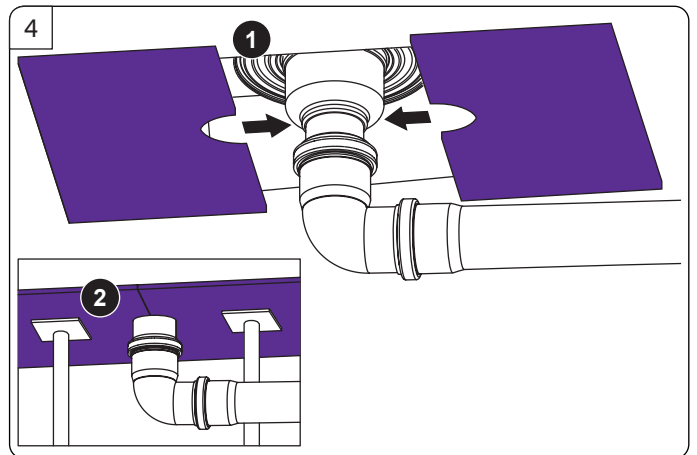
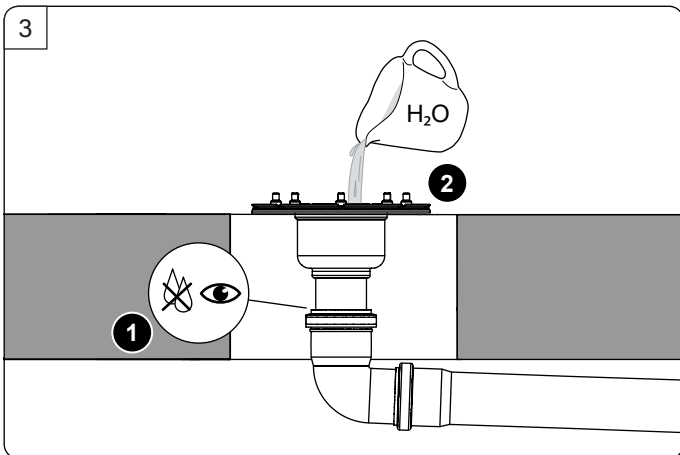
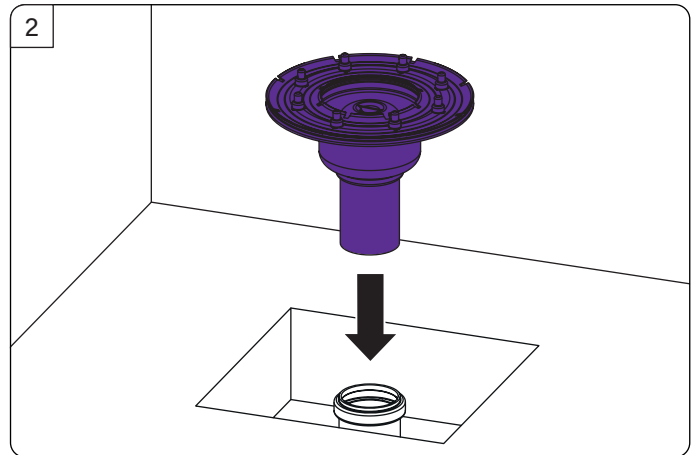
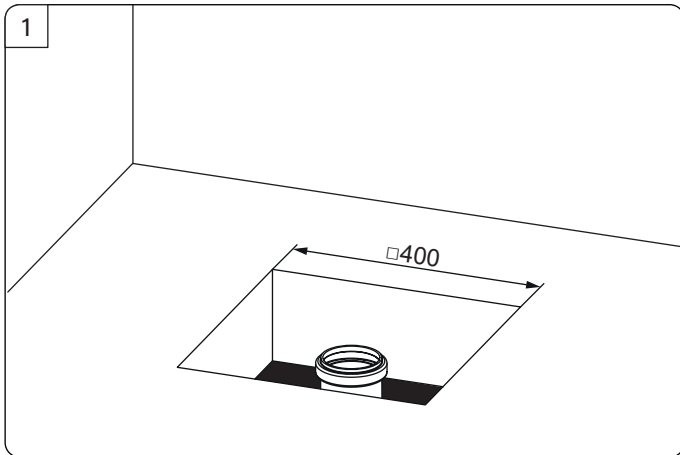
DN50 / a=58mm
DN70 / a=78mm
DN80 / a=83mm
DN100 / a=110mm

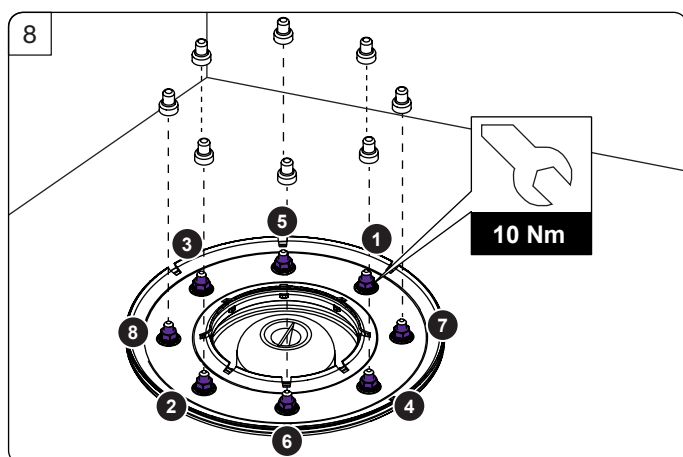
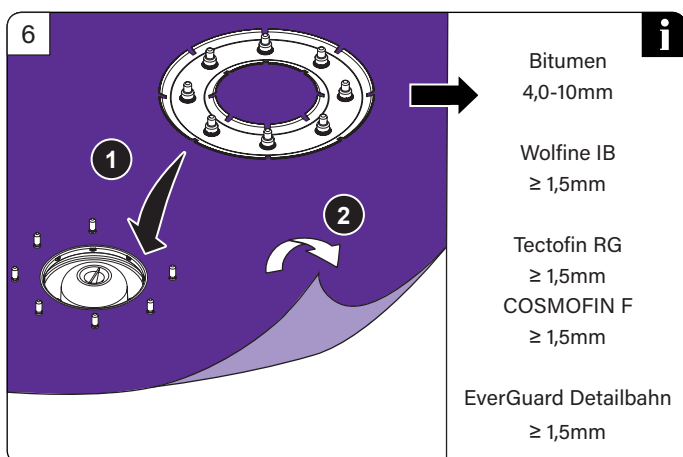
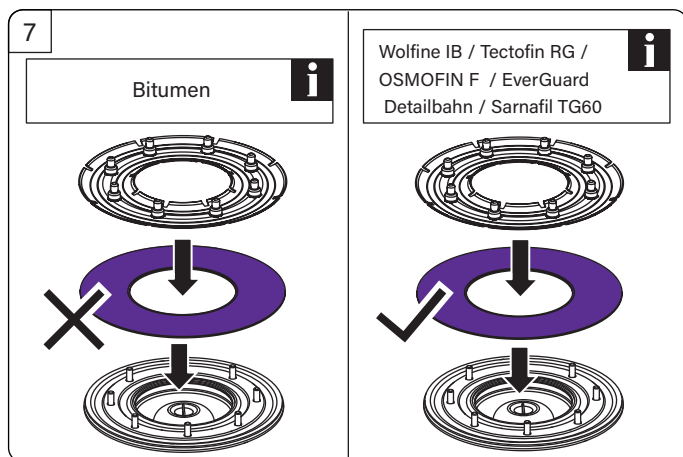
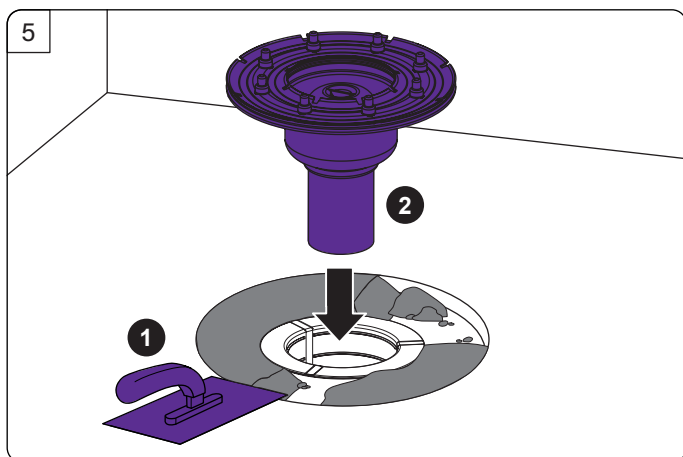
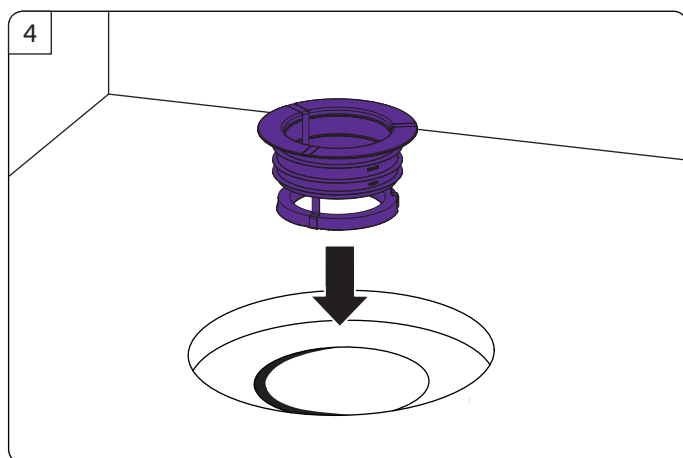
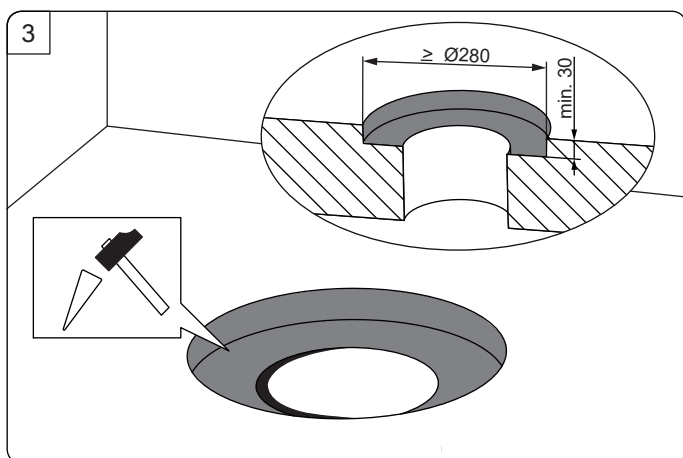
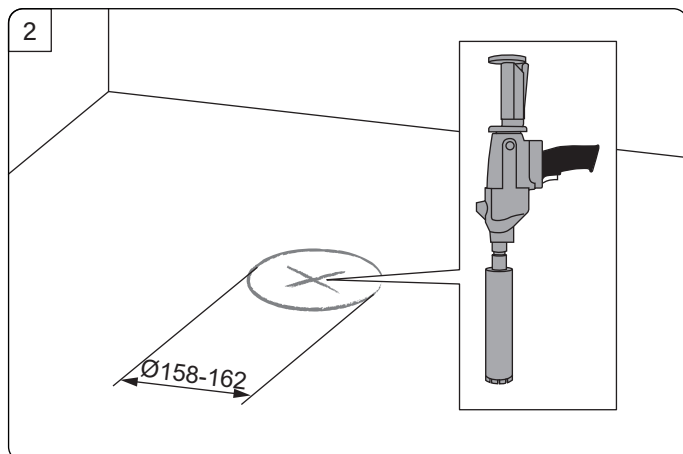
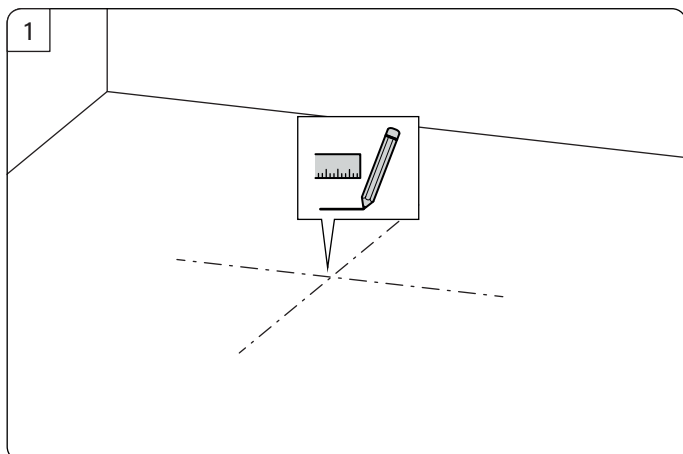
KESSEL SE + Co. KG

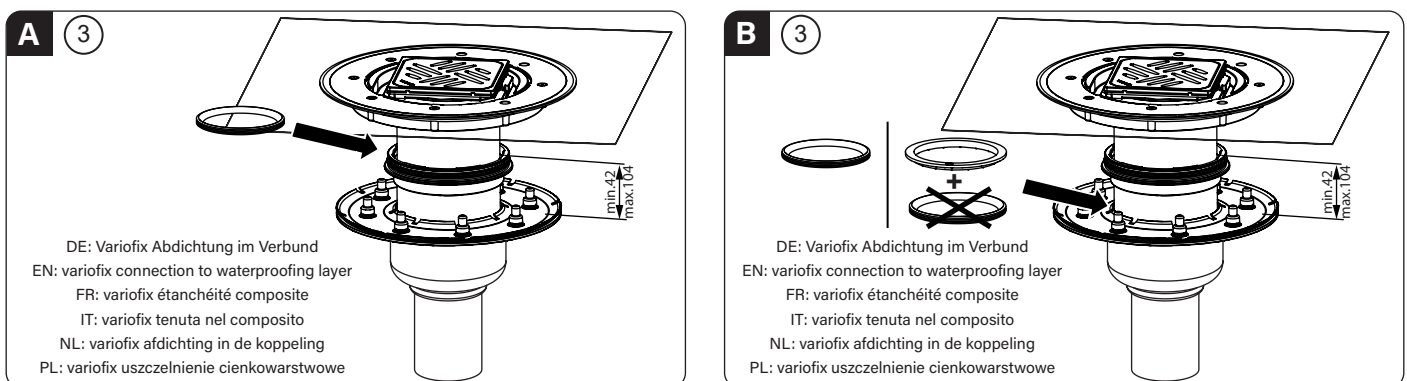
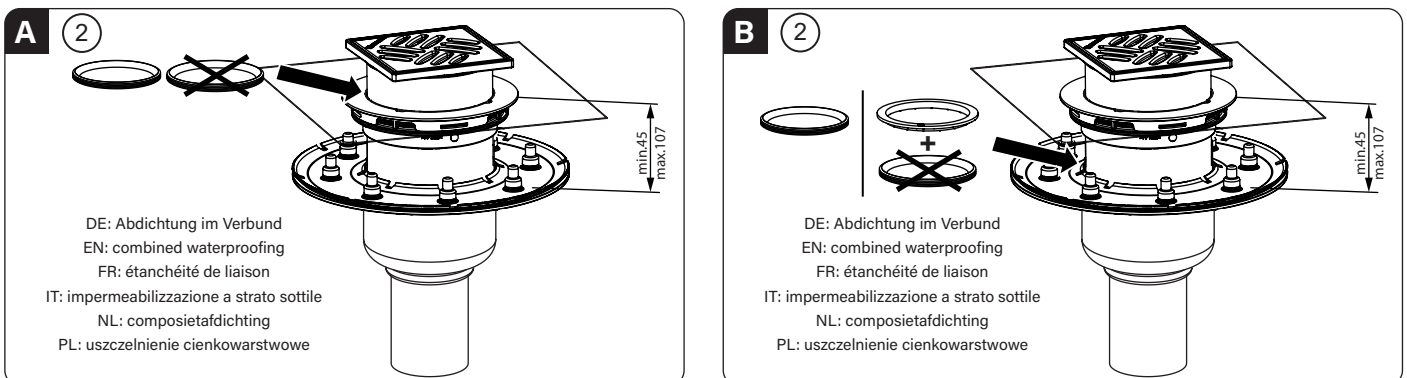
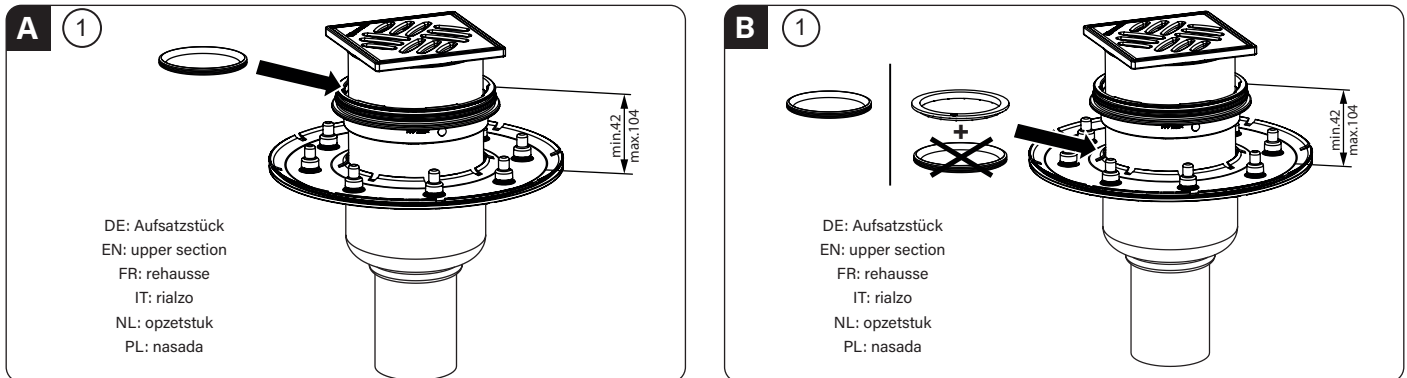
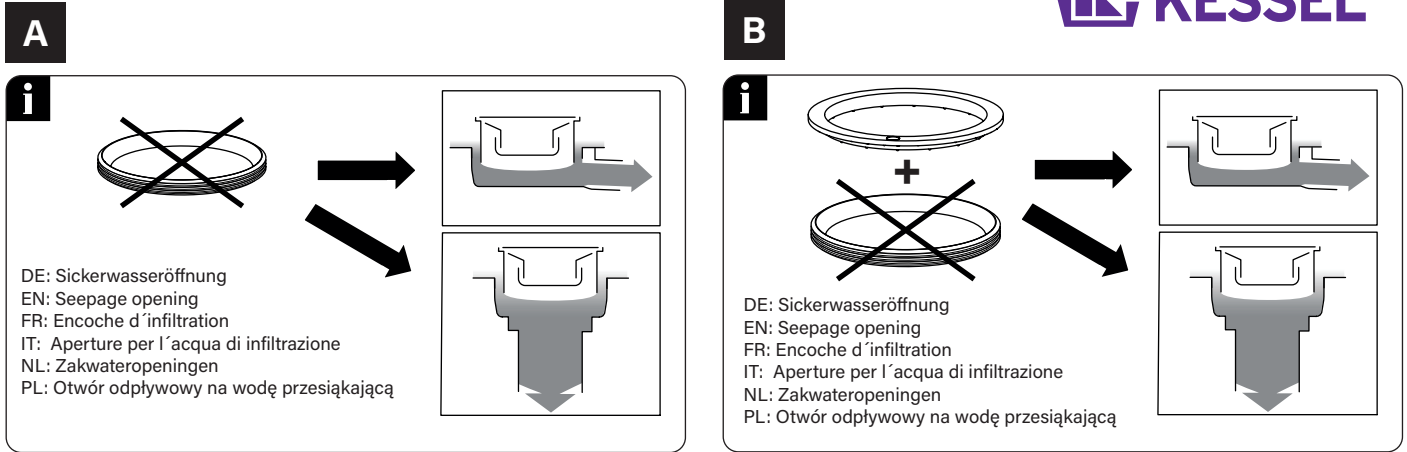
Bahnhofstraße 31 · 85101 Lenting
www.kessel.com

Technischer Kundendienst

Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie
auf der KESSEL-Homepage: www.kessel.de/kundendienst

**A****KESSEL**

**B**



Icon	Bedeutung / Meaning / Signification / Significato / Betekenis/ Znaczenie	Icon	Bedeutung / Meaning / Signification / Significato / Betekenis/ Znaczenie
	Lieferumfang / Scope of delivery / Détail de livraison / Dotazione / Leveringsomvang / Zakres dostawy		
	Einbau / Installation / Montage / Montaggio / Montage / Montaż		